



Isolermatta 7 R

Användningsområde

Industri

Verktymsmaskiner, fläktar, spånutsug.

Transport och entreprenad

Bilar, bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner.

Vård och storkök

Diskmaskiner.

Bygg

Hissar, motorrum, mellanväggar, dörrar, ljudstudios.

Användningssätt

Detaljerna skärs eller stansas till önskad form och trycks noga fast på den yta som skall dämpas. Denna måste vid appliceringen vara ren från olja, smuts och damm.

Produkt-egenskaper


Isolermatta 7 R är en självhäftande matta av EPDM och tunga fyllmedel.

Mattan är elastisk, formbar och självhäftande.

Fördelar

- Mycket god ljudisolering
- Beständig mot bensin och flera kemikalier
- Köldflexibel
- Vattenavvisande
- Lång livslängd
- Svårantändlig

Reduktionstal, R (dB)

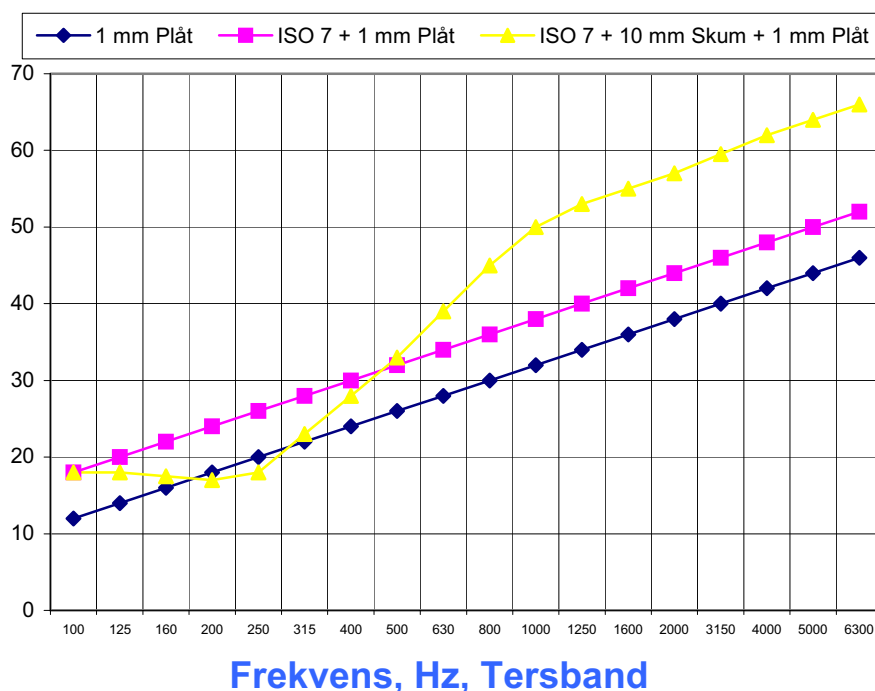

Tekniska data

Akustisk isoleringsförmåga	Reduktionstal enligt diagram
Temperaturbeständighet	-25°C till + 80°C
Brandklass	FMVSS 302
Köldflexibel	Dorns test -10°C
Limmets fläkhållfasthet	Ca 15 N/cm provbredd
Färg	Brun
Miljö	Innehåller ej Freon eller PVC
Tjocklek	4 mm
Vikt	7 kg/m ²
Leveransformat	1500x1000 mm (andra format och former levereras på begäran)

Erfarenheter

Formning och placering av materialet har stor betydelse för att uppnå optimal ljuddämpande effekt.

SONTECH har lång erfarenhet från praktiska ljudsaneringsprojekt i en mångfald industribranscher. Dessa erfarenheter kan bli en värdefull komplettering till de laboratoriedata som redovisas i detta produktblad.

SONTECH kan även bistå med råd och ljudmätningar vid ljudsanering samt med konfektion av färdiga materialsatser.

Beteckningssystem

Isolermatta	ISO
Vikt kg/m ²	7,5
Beställningskod	ISO7 R



Sontech Ljudsanering - Odecon Sweden AB
196 37 Kungsängen Energivägen 6
Tel 08-445 50 60
Fax 08-38 47 99
mail@sontech.se
www.sontech.se