



Golvmatta 7

Användningsområde

Industri

Verktymmaskiner, fläktar, spånutsug.

Transport och entreprenad

Bilar, bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner.

Vård och storkök

Diskmaskiner.

Bygg

Hissar, motorrum, mellanväggar, dörrar, ljudstudios.

Användningssätt

Detaljerna skärs eller stansas till önskad form.

Produkt- egenskaper


Golvmatta 7 är en självhäftande matta av EPDM och tunga fyllmedel.

Mattan är elastisk och formbar.

Fördelar

- Mycket god ljudisolering
- Beständig mot bensin och flera kemikalier
- Köldflexibel
- Vattenavvisande
- Lång livslängd
- Svårantändlig

Reduktionstal, R (dB)

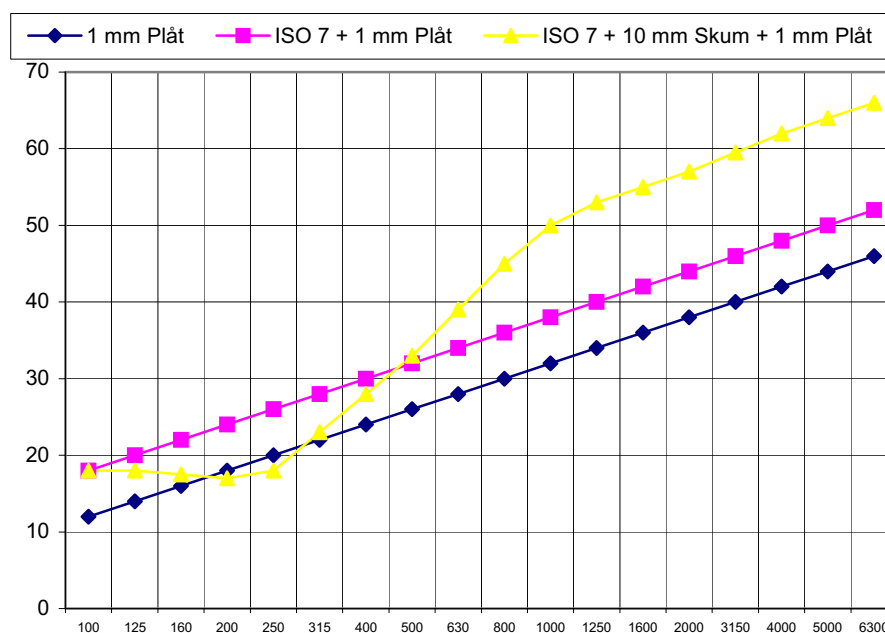

Frekvens, Hz, Tersband

Tekniska data

Akustisk isoleringsförmåga	Reduktionstal enligt diagram
Temperaturbeständighet	-25°C till + 80°C
Brandklass	FMVSS 302
Limmets fläkhållfasthet	Ca 15 N/cm provbredd
Färg	Svart
Miljö	Innehåller ej Freon eller PVC
Tjocklek	5 mm
Vikt	8,8kg/m ²
Leveransformat	1250x1000 mm (andra format och former levereras på begäran)

Erfarenheter

Formning och placering av materialet har stor betydelse för att uppnå optimal ljuddämpande effekt.

SONTECH har lång erfarenhet från praktiska ljudsaneringsprojekt i en mångfald industribranscher. Dessa erfarenheter kan bli en värdefull komplettering till de laboratoriedata som redovisas i detta produktblad.

SONTECH kan även bistå med råd och ljudmätningar vid ljudsanering samt med konfektion av färdiga materialsatser.

Beteckningssystem

Golvmatta	GM
Vikt kg/m ²	8,8
Beställningskod	GM7

